


Door Closer/7000series


7000シリーズ ドアクローザ スタンダード型/パラレル型



パラレル型

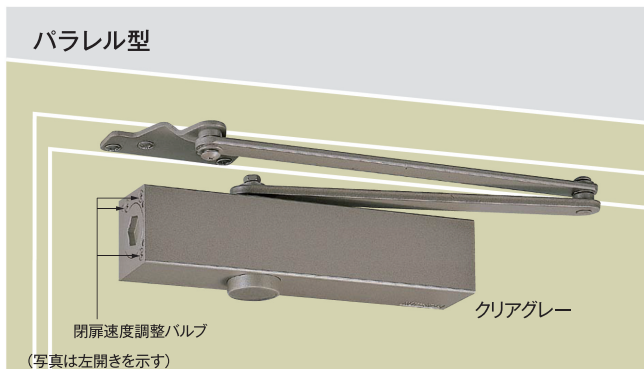




スタンダード型

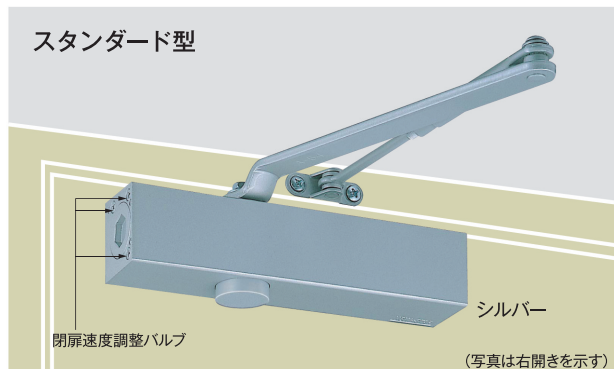

- シャープなデザインでコンパクト設計
取付ネジが露出しないので外観がスッキリします
- 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応
- #7001・7002 はそれぞれ取付板が共通
- 閉扉速度調整は3バルブ方式
ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付
- ストップ角度はパラレル型が 70°～180°、
スタンダード型が 70°～120°の任意の角度に設定可能

- バックチェック (BC) 機能付も可能
#7001・7002 (オプション)
- デイレードアクション (DA) 機能付も可能
#7001・7002 (オプション)
- 出荷時、バックチェック機能及びデイレードアクション機能は効くように設定しています
調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい
- 左右兼用タイプ: 本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい

閉扉速度調整



ラッチング機能 (標準装備)
閉まり際の閉扉速度が調整出来ます
(エアタイト枠やラッチが固い場合に有効)

スタンダード型

品番		ドア重量 (kg) 以下		カラーバリエーション				
S-7001	30							
S-7001	45							
参考上代		9000 円	10000 円					

パラレル型

品番	ドア重量 (kg) 以下	カラーバリエーション				
PS-7001	30					
PS-7001	45					
参考上代		9000 円	10000 円			

Door Closer/doorman

doorman ドアマン・ドアクローザ/パラレル型



ドア幅 600mmから 900mmまでの木製ドア専用です、簡単取り付け!
室内用 S-101PV

doorman

ドアマン・ドアクローザ

1. 開閉力調整機能
2. 左右開き対応
ドア幅 600~900mm対応
3. 速度調整機能 (1速)
4. 自動ストップ機能
5. 一般的な工具で取り付け
6. 全5色



ホワイト



アイボリー




ライトブラウン



チョコ



ブラック

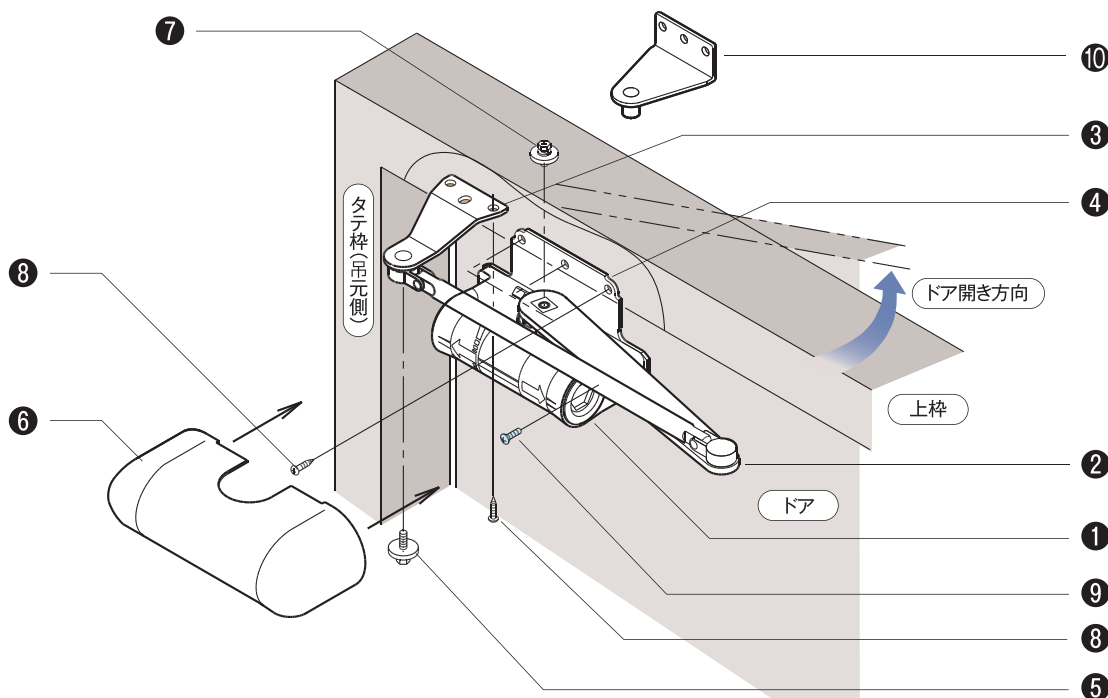


- | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|
| ① 本体 | ⑤ ブラケット・リンク結合用ネジ | ⑨ 本体取付用ネジ |
| ② アームリンク (結合品) | ⑥ 本体用カバー | ⑩ L型ブラケット (オプション) |
| ③ D型ブラケット | ⑦ 本体・アーム結合用ネジ | |
| ④ 本体取付板 | ⑧ 本体取付板・ブラケット用取付ネジ | |


取り付けブラケットの選び方

ドアの上枠の形状により使用するブラケットが異なります。ご確認のうえ、D型・L型のいずれかのブラケットをお選びください。

D型ブラケット 上枠下面に取り付けるタイプです

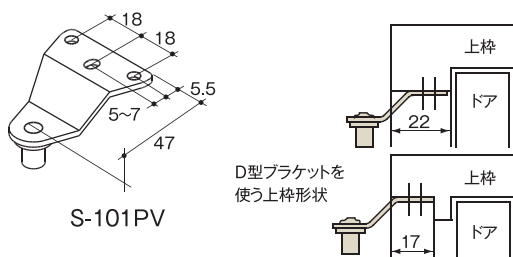

L型ブラケット 上枠下面に取り付けるタイプです

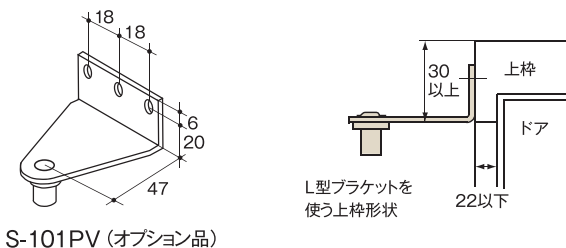

品番	適用ドア		表面色	参考上代
	幅×高さ	重量		
S-101PV	600~900×1800mm	15~30kg	ホワイト / アイボリー / ライトブラウン / チョコ / ブラック	7930 円

Door Closer/Small Concealed Door Closer


スモコン ドアクローザー/THN501S




取付簡単な軽量扉用コンシールド型ドアクローザー

- 上枠ガイドレールを薄型で製作
- ランナーの摺動性を向上
- 上枠が既存のサイズで取付が可能
- 扉の切り欠きでレールが面付けまたは埋め込み
- 扉厚 35 ミリから取付できます
- 上枠ガイドレールが薄型設計で面付・埋込を選択できます
- 左右兼用
- 約 83°~128°まで任意にストップ、スピード 2 速調整機能〈適応扉〉
- W= ~ 850 ●H= ~ 2100 ●15kg ~ 30kg


寸法図 本体

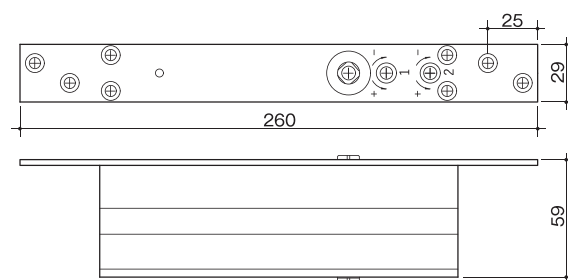

断面図




寸法図 レール

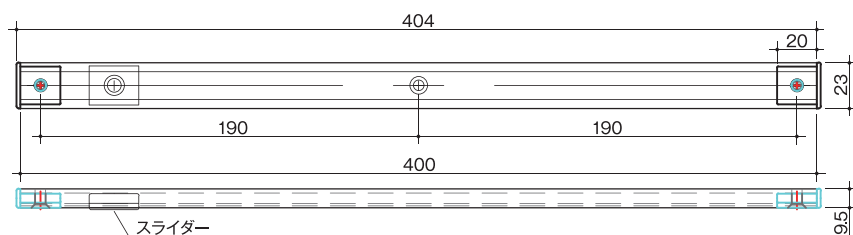


参考切りかき図 (扉厚35mmの場合)

レール面付けの場合

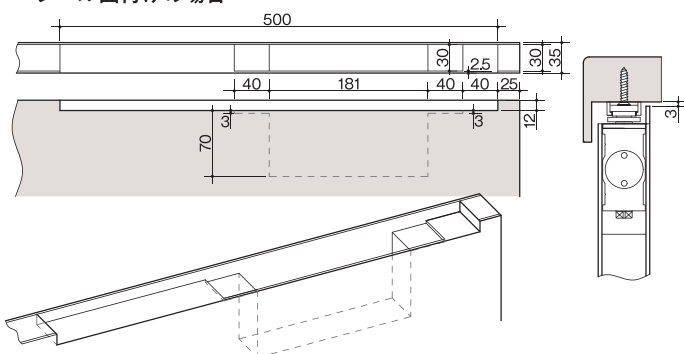

レール掘り込みの場合

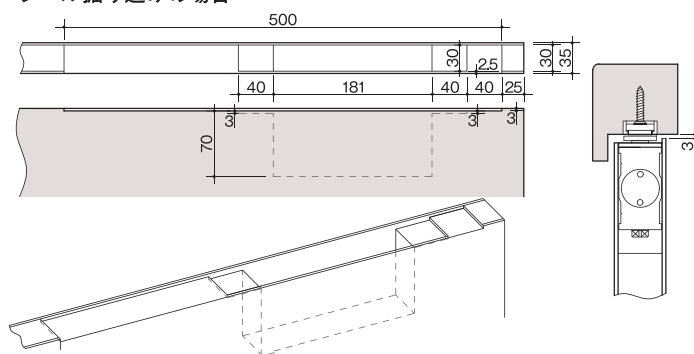

■仕上: レールシルバー / 材質: アルミ

品番	参考上代
THN-501S	13000 円




Automatic Hinge

丁番型 300 シリーズ オートヒンジ / 屋内ドア用


スプリングヒンジ

(自閉機構・ストップ機構内蔵)

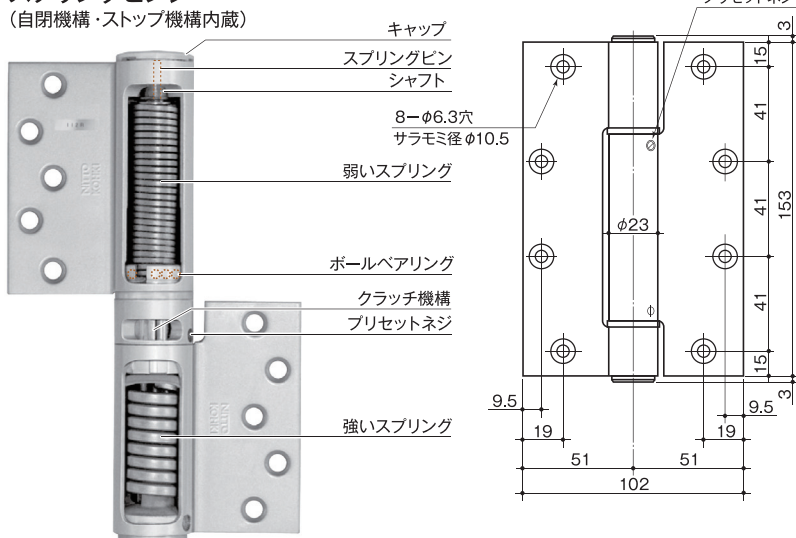

ダンパーヒンジ

(閉じ速度制御機構内蔵)

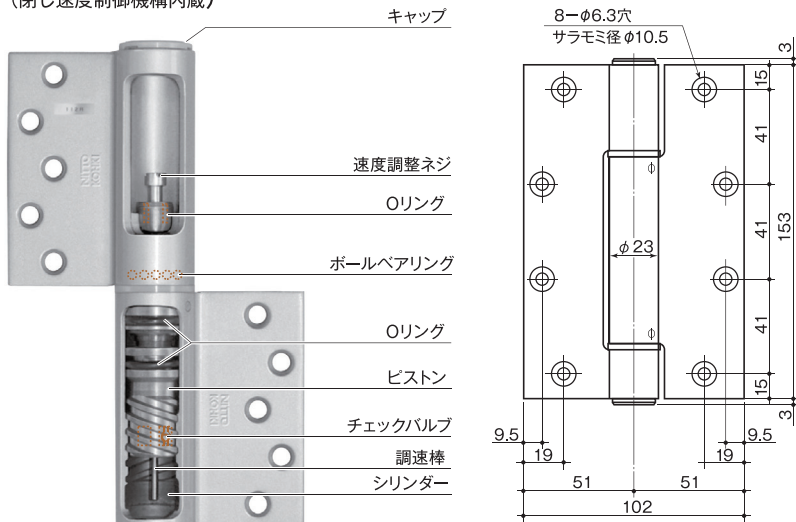

- 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります
- 木製ドアにご使用の際、ラワン以上の堅木をご使用ください
- 付属の取付専用のタッピンネジは長さが 25mm です (付属品)
木製枠の場合は、枠の厚さを 25mm 以上にしてください
- アルミ製・軽量スチール製の場合は裏板に補強板
(長さ 300mm 以上) を付けて取り付けてください
適用のネジはサラ小ネジM5 です (付属はされていません)
- 戸先のチリは、必ず 3mm 以上お取りください



■ シンプルなデザイン

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします

■ 広い使用範囲

他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます

■ ストップメカニズム内蔵

300 シリーズは 85° から 180° (フリーストップ) の位置でドアの自閉停止ストップメカニズムを内蔵しています
※ ストップ機構は開き角度制限付きではありません


■ 簡単な閉じ速度調整

ドライバー 1 本で簡単に速度調整ができます


■ 取り付けが簡単

取り付けは普通の丁番とまったく同じ、手間がかからず簡単です

適用ドア早見図表

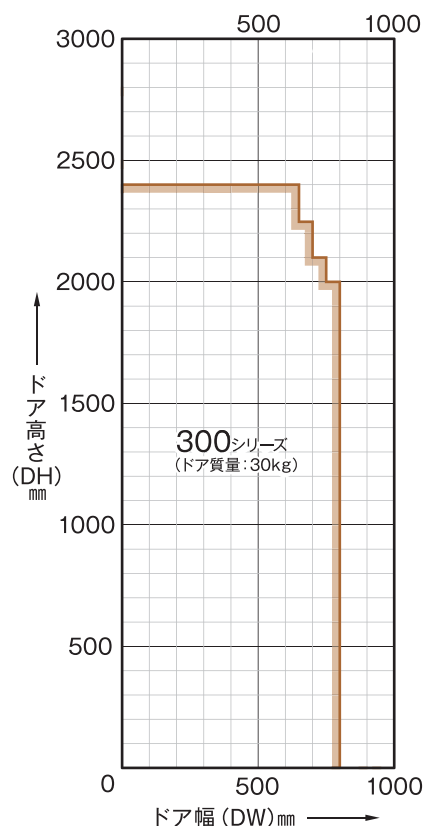

取付寸法図

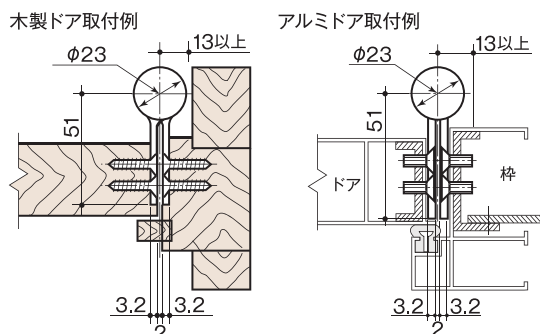

品番 / 品名	適用ドアサイズ (mm)			適用ドア 質量 (kg)	ストップ 機構	ストップ 角度	最大開扉 角度	表面色	参考上代
	W	W	D						
311S	800 以下	2000 以下	30 以上	30 以下	あり	85°~180°	180°一方開き	シルバー / ブロンズ	2900 円
310	800 以下	2000 以下	30 以上	30 以下	なし	なし	180°一方開き	シルバー / ブロンズ	5920 円